

LED & CO Datenblatt

Street Leuchten



Street II LED-Leuchte



Technische LED-Leuchte für Mastaufsatz und Mastansatz

Gehäuse aus hochwertigem recycelbarem Aluminium mit RAL 9006 pulverbeschichtet, bestückt mit einem austauschbaren LED Modul breitstrahlender patentierter Nano-Optik und Druckausgleichsventil.

Standartgemäß mit neutralweißer Lichtfarbe (4.300K), andere Lichtfarben auf Wunsch und einer Farbwiedergabe von $R_a > 75$.

Optional mit CLO "Constant Light Output", programmierbarer Nachtabenkung je nach Ist-Situation vor Ort.

Abmaße:

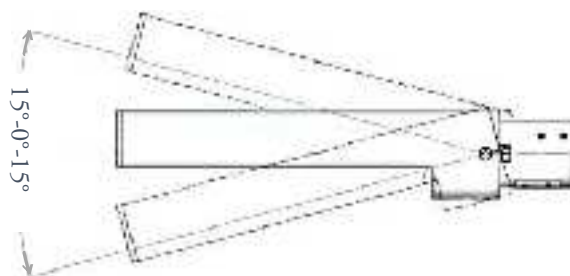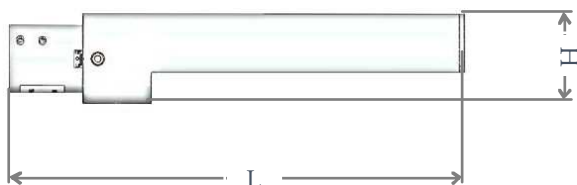

	Street 16 -48
Länge (L)	620 mm
Breite (D)	120 mm
Höhe (H)	120 mm
Gewicht	7,7 kg
Luftwiderstand	0,062 m ²

Details:

- ✓ Schutzklasse: II oder I
- ✓ Betriebsspannung: 160-270 Volt
- ✓ $\cos \varphi$: ≥ 0.96 bei Volllast
 ≥ 0.92 bei Absenkung
- ✓ Einschaltstromspitzen 70A für 120 μ s
- ✓ Ripplestrom 30%
- ✓ Autom. Temperaturüberwachung
- ✓ Schutzart: IP66
- ✓ Kabeldurchführung IP 68
- ✓ Lebensdauer des LED-Moduls ≥ 60.000 Stunden
- ✓ Montage: Mastansatz/Aufsatz $\varnothing$ 60- 76mm
- ✓ Anstellwinkel -15°, -10°, -5°, 0°, +5°, +10°, + 15°
- ✓ Lichtanteil unterer Halbraum: 100,0%
- ✓ ENEC, CE, TÜV


	Street 16	Street 24	Street 32	Street 40	Street 48
Anschlussleistung:	max. 21W	max. 31W	max. 41W	max. 51W	max. 61W
Lichtstrom Leuchte:	2.106 lm	3.237 lm	4.237 lm	5.152 lm	6.431 lm
Anzahl LEDs:	8	12	16	20	24

Optional:


- Schaltsteuerung/Dimmung: 1-10V
- Nachtabenkung
- Warm weiß 3.500 Kelvin
 Kalt weiß 6.000 Kelvin
- Überspannungsschutz: 10kV/ 4kV Standard
- RAL-Farbe nach Wunsch

Lichtverteilungen:

Optik A – Wege

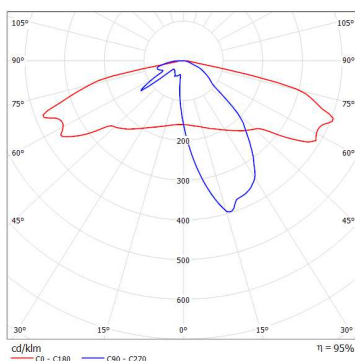

Optik B – Straße

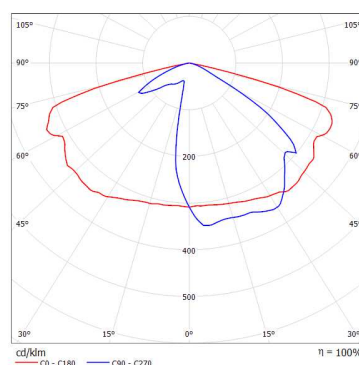

LED & Co
helle Köpfe GmbH
A-8264 Hainersdorf 80
www.ledundco.at



LED & Co
helle Köpfe GmbH

